

WIRBEL AIR CONDITIONING SYSTEMS

2024 PRODUCT CATALOGUE

WIRBEL

AIR CONDITIONING SYSTEMS



Copyright © 2024 Wirbel.
All rights reserved.

WALL MOUNTED SPLIT	04
FLOOR STANDING SPLIT	10
WINDOW TYPE	12
PORTABLE TYPE	14
DUCT SPLIT	16
CASSETTE SPLIT	20







WIRBEL

60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60

A⁺⁺



R410A



LOW NOISE




4D AIRFLOW


T3

WALL MOUNTED SPLIT

On-Off / Cooling & Heating

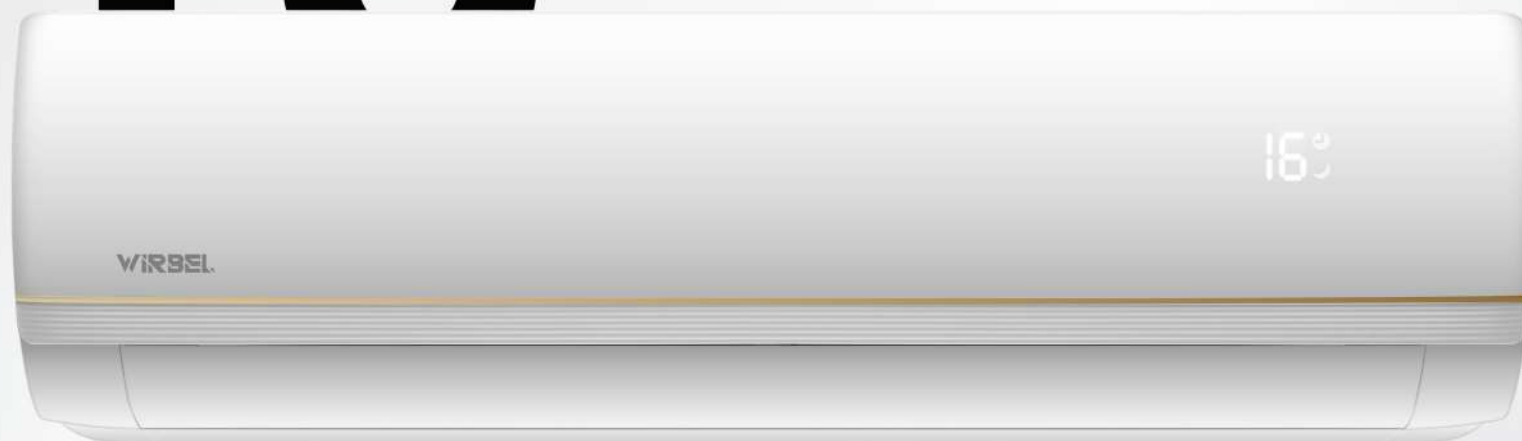

30K-36K

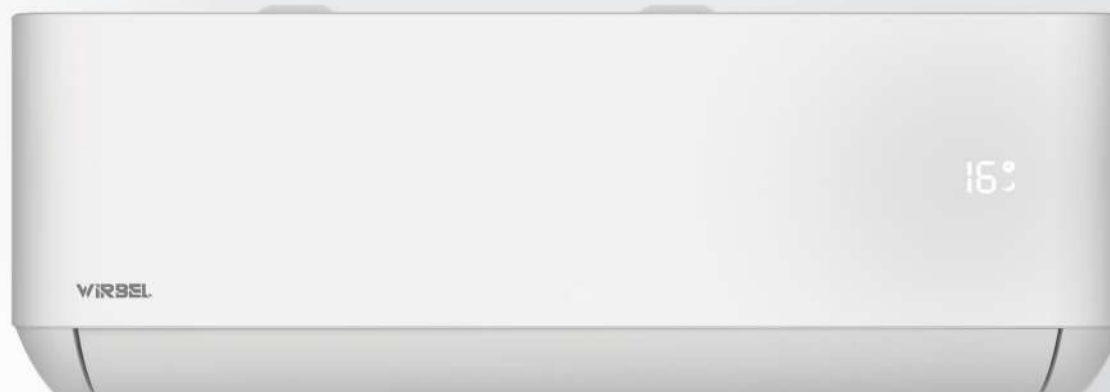

12K-18K-24K

اسپلیت دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
WTSE-36HO3RAEA	WTSE-30HO3RAEA	WTSE-24HO3RAPA	WTSE-18HO3RAPA	WTSE-12HO1RAPA	مدل		
ظرفیت							
36000	30000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
36500	30500	24500	18500	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
3197	2664	2132	1599	1095	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2955	2470	1989	1502	1013		گرمایشی	
14.5	12.1	9.7	7.3	5.1	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
13.4	11.2	9.0	6.8	4.7		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1650	1560	1340	800	500	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
54	57	56	51	38	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
57	65	60	57	50			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سباز لوله‌ها							
1277x271x360	1277x271x360	1100x222x333	920×195×306	788×192×275	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1332x360x437	1332x360x437	1165x295x405	990×265×380	860×265×345			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
953x433x808	967x421x803	920x380x699	853×349×602	777×290×498			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1020x475x837	1022x480x835	977x439x750	982×433×685	838×338×540			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
22/27	20.5/24	13.5/16	10.5/13.5	8.5/10	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
65/70	56.5/62.5	47/54.5	36/41	26/30			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سباز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سباز لوله گاز
30	30	25	25	20	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
15	15	12	10	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
HITACHI (HIGHLY)	GREE	GREE	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2450	2100	1540	1130	620	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

WIRBEL


60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60

A⁺⁺



R410A



LOW NOISE




4D AIRFLOW

T3

WALL MOUNTED SPLIT

On-Off / Cooling Only

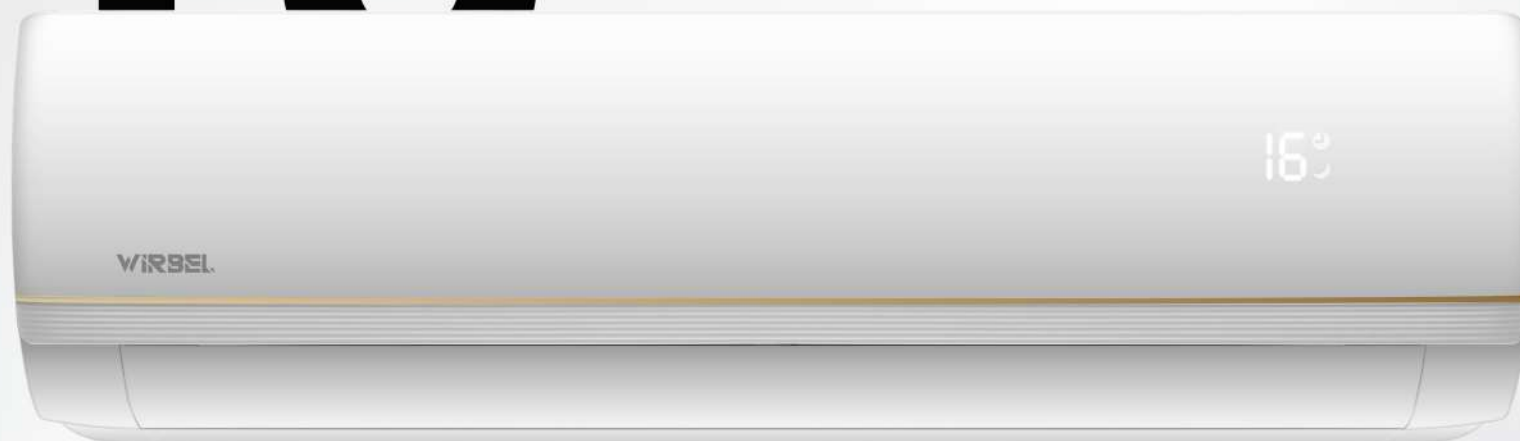

18K-24K-30K



12K


اسپلیت دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		
WTSE-30CO3RAEA	WTSE-24CO3RAEA	WTSE-18CO3RAEA	WTSE-12CO3RALA	مدل		
ظرفیت						
30000	24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی						
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
2664	2132	1599	1089	(W)	سرمایشی	توان ورودی
12.1	9.7	7.3	5.2	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا						
1600	1300	750	1300	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
57	55	49	50	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
62	56	56	57			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایز لوله‌ها						
1277×271×360	1132x229x332	1015×221×313	910×195×306	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1332×350×437	1202x302x402	1086×293×378	979×292×372			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
967×421×803	920x380x699	853×349×602	795×305×549			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1022×480×835	977x439x750	982×433×685	852×358×600			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
20.5/23	13.4/15.4	12.2/14	10/12	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
54/59	46.2/51	35.7/40	28/32			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ9.52(3/8")			سایز لوله گاز
30	25	25	15	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
15	12	10	7			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
GREE	GREE	GREE	RECHI	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2100	1540	1300	750	(g)		
کلاس آب و هوایی						
حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

WIRBEL

T3

WALL MOUNTED SPLIT

Full DC Inverter / Cooling & Heating

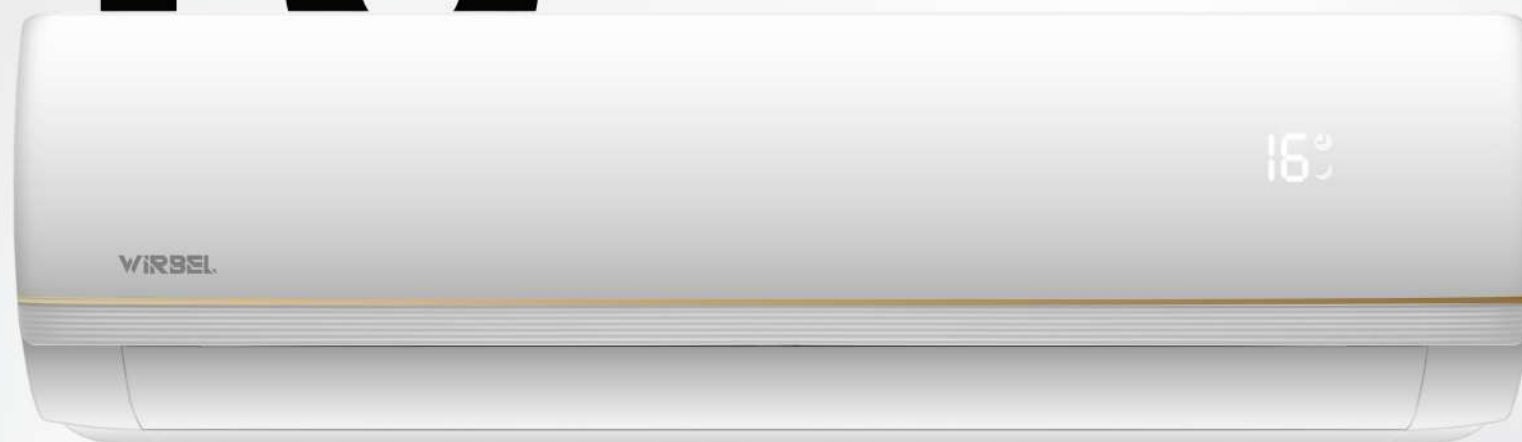

60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60

A+++



R410A

60%

SAVE MONEY



LOW NOISE



4D AIRFLOW

اسپلیت دیواری اینورتر تروپیکال سرمایشی و گرمایشی				مشخصات		
WTSE-30HD3RAEA	WTSE-24HD3RAEA	WTSE-18HD3RAEA	WTSE-12HD3RAEA	مدل		
ظرفیت						
30000(6800~32000)	24000(4094~25249)	18000(4094~19107)	12000(1090~13546)	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
30500(6800~32000)	24500(5118~26614)	18500(4094~19790)	12500(1200~14000)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی						
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
2664(330~4364)	2132(280~3300)	1598(300~2550)	1066(300~1380)	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2469(330~3211)	1984(370~3500)	1498(300~2550)	1012(300~1350)		گرمایشی	
12.1(1.5~15.7)	9.7(1.2~12.0)	7.3(1.4~12.0)	4.8(1.4~8.5)	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
11.2(1.5~14.6)	9.0(1.6~14.5)	6.8(1.4~12.0)	4.6(1.4~7.8)		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا						
1700	1100	920	480	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
57	52	52	45	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
62	64	58	55			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها						
1277x271x360	1132x229x332	1132x229x332	811x198x278	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1332x350x437	1202x302x402	1202x302x402	905x270x355			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
967x421x803	920x380x699	853x349x602	795x305x549			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1022x480x835	977x439x750	982x433x685	852x358x600			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
20.5/23	14/16	14/16	8/10	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
51.5/56	41/45	31/35	23.5/27			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
30	25	25	20	(m)	متر از	حداکثر طول لوله کشی
15	12	10	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	نوع		کمپرسور
SANYO	SANYO	SANYO	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2000	1550	1120	680	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی						
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

T3

FLOOR STANDING


On-Off / Cooling & Heating



60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60

A⁺⁺



R410A



LOW NOISE



4D AIRFLOW

مشخصات		اسپلیت ایستاده تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی	
مدل		WTFE-36HO3RAFA	WTFE-60HO3SAFA
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	36000	60000
	گرمایشی	36500	62000
(BTU/h)			
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,HZ)	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	3286
	گرمایشی		3093
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	15.3
	گرمایشی		14.1
(380 ~ 415),3,50			
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	1900
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	53
سطح صدا یونیت خارجی			65
60			
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها			
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	600×390×1918
			2083×743×521
			967×421×803
			1022×480×835
ابعاد یونیت خارجی (خالص)			1030×430×1365
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	55/65
وزن یونیت خارجی			59/66
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ12.7(1/2")
			Φ15.88(5/8")
سایز لوله گاز			Φ19(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	25
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10
20			
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع	TROPICAL ROTARY	
	برند	HITACHI(HIGHLY)	
		TROPICAL SCROLL	
		SANYO (PANASONIC)	
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع	R410A	
	وزن	(g)	2550
3300		R410A	
کلاس آب و هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی	حاره‌ای	
		حاره‌ای	

WINDOW TYPE

On-Off / Cooling Only



60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60

A⁺⁺



R410A



LOW NOISE



4D AIRFLOW

پنجره ای تروپیکال سرمایشی		مشخصات		
WMWE-18CO3RAFA	WTWE-18CO3RAGA	مدل		
ظرفیت				
18000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی				
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1720	1598	(W)	سرمایشی	توان ورودی
7.8	7.3	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا				
740	700	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
55	55	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا داخلی
63	61			سطح صدا خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها				
680×660×428	660×680×430	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد خالص
815×746×515	740×795×468			ابعاد ناخالص
56.1/60.6	49/53	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت
مشخصات کمپرسور				
TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد				
R410A	R410A	نوع		مبرد
700	610	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی				
حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

PORTABLE TYPE


On-Off / Cooling & Heating



A⁺⁺



R410A



LOW NOISE

پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی		مشخصات		
WWPE-12HO1RADA	WMPE-12HO1RAPA	مدل		
ظرفیت				
12000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
11000	11000		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی				
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1550	1095	(W)	سرمایشی	توان ورودی
1300	1070		گرمایشی	
7.0	5.0	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
5.9	4.8		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا				
390	425	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
49.5	51	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا
ابعاد ، وزن و سائز لوله‌ها				
358×419×688	467×397×765	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد خالص
396×460×865	515×440×890			ابعاد ناخالص
26.8/30.7	33.74/37.46	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت
مشخصات کمپرسور				
ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد				
R410A	R410A	نوع		مبرد
430	430	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی				
معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

DUCT SPLIT

T3

On/Off / Cooling Only

T1

On/Off / Cooling & Heating

Full DC Inverter / Cooling & Heating

60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60

A+++




R410A

60%

SAVE MONEY



LOW NOISE



4D AIRFLOW

داکت اسپلیت دور ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
WMDE-60HO1SANA	WMDE-48HO1SANA	WMDE-36HO1RANA	WMDE-24HO1RANA	WMDE-18HO1RANA	مدل		
ظرفیت							
60000	48000	36000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000	55000	39000	26000	19500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(380 ~ 415), 3, 50	(380 ~ 415), 3, 50	(220 ~ 240), 1, 50	(220 ~ 240), 1, 50	(220 ~ 240), 1, 50	(V, Ph, Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
5470	4380	3900	2190	1950	(W)	سرمایشی	توان ورودی
5240	4250	3800	2080	1650		گرمایشی	
8.3	6.7	18	9.9	8.7	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
7.9	6.5	17.5	9.5	7.3		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
3310/2950/2683	2810/2555/2270	1950/1550/1150	1530/1300/1050	1100/856/767	(m³/h)	کم / متوسط / زیاد	حجم هوادهی یونیت داخلی
1948/1737/1580	1654/1504/1336	1148/912/677	900/765/650	647/504/451	CFM		سطح صدا یونیت داخلی
52/48/44	48/44/40	43/40/38	41/38/36	40/36/34	dB (A)		سطح صدا یونیت خارجی
58	57	55	54	54			
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها							
1200×874×300	1200×874×300	1100×774×249	1100×774×249	880×674×210	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی
900×350×1170	900×350×1170	946×410×810	890×342×673	805×330×554			ابعاد یونیت خارجی
46/54.5	46/54.5	33.2/40.3	32.6/39	23.4/28.8	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
99.7/112	98.6/109.3	75.6/80.4	52.9/55.9	37.8/40.4			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
50	50	30	30	30	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
30	30	20	20	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
SCROLL	SCROLL	TWIN ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
PANASONIC	PANASONIC	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
3300	3300	2800	2000	1300	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

داکت اسپلیت تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		
WMDE-60CO3SANA	WMDE-48CO3SANA	WMDE-36CO3RANA	WMDE-24CO3RANA	مدل		
ظرفیت						
60000	48000	36000	24000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی						
(380 ~ 415),3,50	(380 ~ 415),3,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
5470	4380	2886	2072	(W)	سرمایشی	توان ورودی
8.3	6.7	13.8	9.2	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا						
3395/3090/2784	2886/2614/2309	2190/1818/1400	1613/1375/1171	(m³/h)	کم / متوسط / زیاد	حجم هوادهی یونیت داخلی
2000/1820/1640	1700/1540/1360	1290/1070/830	950/810/690	CFM		سطح صدا یونیت داخلی
53/49/45	49/45/42	44/41/38	42/39/36	dB (A)		سطح صدا یونیت خارجی
59	57	55	54			
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها						
1200×625×380	1200×625×380	1200×874×300	1100×774×249	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی
952×415×1333	952×415×1333	946×410×810	946×410×810			ابعاد یونیت خارجی
56.5/64.5	56/64.1	44.8/53.3	31.2/37.6	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
112.5/125.6	103.4/116.8	69.6/74.4	61.3/64.4			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ22(7/8")	Φ22(7/8")	Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")			سایز لوله گاز
50	50	30	30	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
30	30	20	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL	TROPICAL TWIN ROTARY	TROPICAL ROTARY	نوع		کمپرسور
COPELAND	COPELAND	HITACHI (HIGHLY)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
4400	4100	3000	2100	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی						
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

داکت اسپلیت فول دی سی اینورتر سرمایشی و گرمایشی				مشخصات		
WMDE-60HD1RANA	WMDE-36HD1RANA	WMDE-24HD1RANA	WMDE-18HD1RANA	مدل		
ظرفیت						
60000 (15000 ~ 65000)	36000 (8200 ~ 40000)	24000 (2100 ~ 26500)	18000 (4670 ~ 19500)	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000 (15000 ~ 70000)	40000 (9500 ~ 45000)	28000 (2100 ~ 29000)	19000 (4600 ~ 19500)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی						
(380 ~ 415), 3, 50	(220 ~ 240), 1, 50	(220 ~ 240), 1, 50	(220 ~ 240), 1, 50	(V, Ph, Hz)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1500 ~ 6800	660 ~ 4350	190 ~ 2700	124 ~ 2160	(W)	سرمایشی	توان ورودی
1150 ~ 6900	650 ~ 4350	390 ~ 2400	230 ~ 1700		گرمایشی	
2.5 ~ 11.6	2.9 ~ 19	0.83 ~ 11.74	1 ~ 9.5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
2.1 ~ 11.8	2.8 ~ 19	1.7 ~ 10.43	1.7 ~ 7.5		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا						
3100/2900/2250	2500/2250/2000	2000/1500/1100	1500/1200/940	(m³/h)	کم / متوسط / زیاد	حجم هوادهی یونیت داخلی
1825/1707/1324	1471/1324/1177	1177/883/647	883/706/553	CFM		سطح صدا یونیت داخلی
51/47/44	42/40/37	40/37/35	38/35/33	dB (A)		سطح صدا یونیت خارجی
57	53	52	50			
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها						
1200×874×300	1360×774×249	1100×774×249	880×674×210	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی
952×415×1333	946×410×810	890×342×673	805×330×554			ابعاد یونیت خارجی
47.4/55.1	40.5/48.5	32.3/39.1	24.4/29.6	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
109.9/123.5	67.6/72.1	45.1/48.3	33.6/36.2			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
65	50	50	30	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
30	25	25	20			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	نوع		کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
4700	3200	1800	1550	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی						
معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی



CASSETTE SPLIT

T1,T3

Full DC Inverter / Cooling & Heating

60°

FUNCTIONALITY
UP TO 60


A+++



R410A

60%

SAVE MONEY



LOW NOISE



4D AIRFLOW

مشخصات			اسپلیت کاستی فول دی سی اینورتر سرمایشی و گرمایشی		
مدل			WMCE-48HD1RANA	WMCE-36HD1RANA	WMCE-24HD1RANA
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	48000 (17000 ~ 57000)	36000 (10000 ~ 39000)	24000 (2200 ~ 25000)
	گرمایشی		55000 (18000 ~ 60000)	38000 (9000 ~ 46000)	28000 (2250 ~ 29500)
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(380 ~ 415),3,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1400 ~ 6500	980 ~ 4200	190 ~ 2600
	گرمایشی		1760 ~ 7100	880 ~ 4500	400 ~ 2350
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	2.3 ~ 10.9	4.2 ~ 18.5	0.8 ~ 11.3
	گرمایشی		3 ~ 12.1	3.8 ~ 20.3	1.7 ~ 10.2
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی یونیت داخلی	کم / متوسط / زیاد	(m³/h)	2000/1850/1650	1700/1530/1300	1245/1120/990
سطح صدا یونیت داخلی		dB (A)	48/45/40	45/42/40	42/39/36
سطح صدا یونیت خارجی			59	58	54
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها					
ابعاد یونیت داخلی	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	830×830×287	830×830×245	830×830×205
ابعاد یونیت خارجی			952×415×1333	946×410×810	890×342×673
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	29.3/33.5	27.2/31.2	21.6/25.4
وزن یونیت خارجی			109.9/123.5	67.6/72.1	45.1/48.3
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	75	75	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			30	30	25
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER TWIN ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	4700	3200	1800
کلاس آب و هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل	معتدل

اسپلیت کاستی تروپیکال فول دی سی اینورتر سرمایشی و گرمایشی			مشخصات		
WMCE-48HD3RANA	WMCE-36HD3RANA	WMCE-24HD3RANA	مدل		
ظرفیت					
48000 (19000 ~ 55000)	36000 (8100 ~ 43400)	24000 (2200 ~ 25000)	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
52000 (18700 ~ 57000)	34800 (9000 ~ 42000)	25250 (2250 ~ 26000)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی					
(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(V,Ph,HZ)	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	منبع تغذیه
1500 ~ 5800	750 ~ 3700	200 ~ 2650	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2000 ~ 5200	700 ~ 3600	390 ~ 2200		گرمایشی	
6.8 ~ 26	3.5 ~ 16.8	1.1 ~ 10.5	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
9 ~ 24	3.1~16.5	1.2 ~ 9.9		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا					
2300/2100/1900	1950/1750/1550	1490/1340/1210	(m³/h)	کم / متوسط / زیاد	حجم هوادهی یونیت داخلی
52/48/44	47/44/42	43/40/37	dB (A)		سطح صدا یونیت داخلی
60	58	55			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد ، وزن و سایز لوله ها					
910×910×287	910×910×287	830×830×245	(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد یونیت داخلی
952×415×1333	946×410×810	946×410×810			ابعاد یونیت خارجی
34.7/41.5	34.4/41.3	24.5/29.2	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
97.2/110.2	64.9/69.6	58.6/63.2			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")			سایز لوله گاز
50	35	30	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور					
TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER TWIN ROTARY	نوع		کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند		
اطلاعات مبرد					
R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
4300	3200	2200	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی					
حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی





WIRBEL