




Feel Wirbel's Cool
Download Now

WIRBEL
AIR CONDITIONING SYSTEMS

2025
Product Catalogue

www.wirbel.ir
[@wirbel_iran](https://www.instagram.com/wirbel_iran)


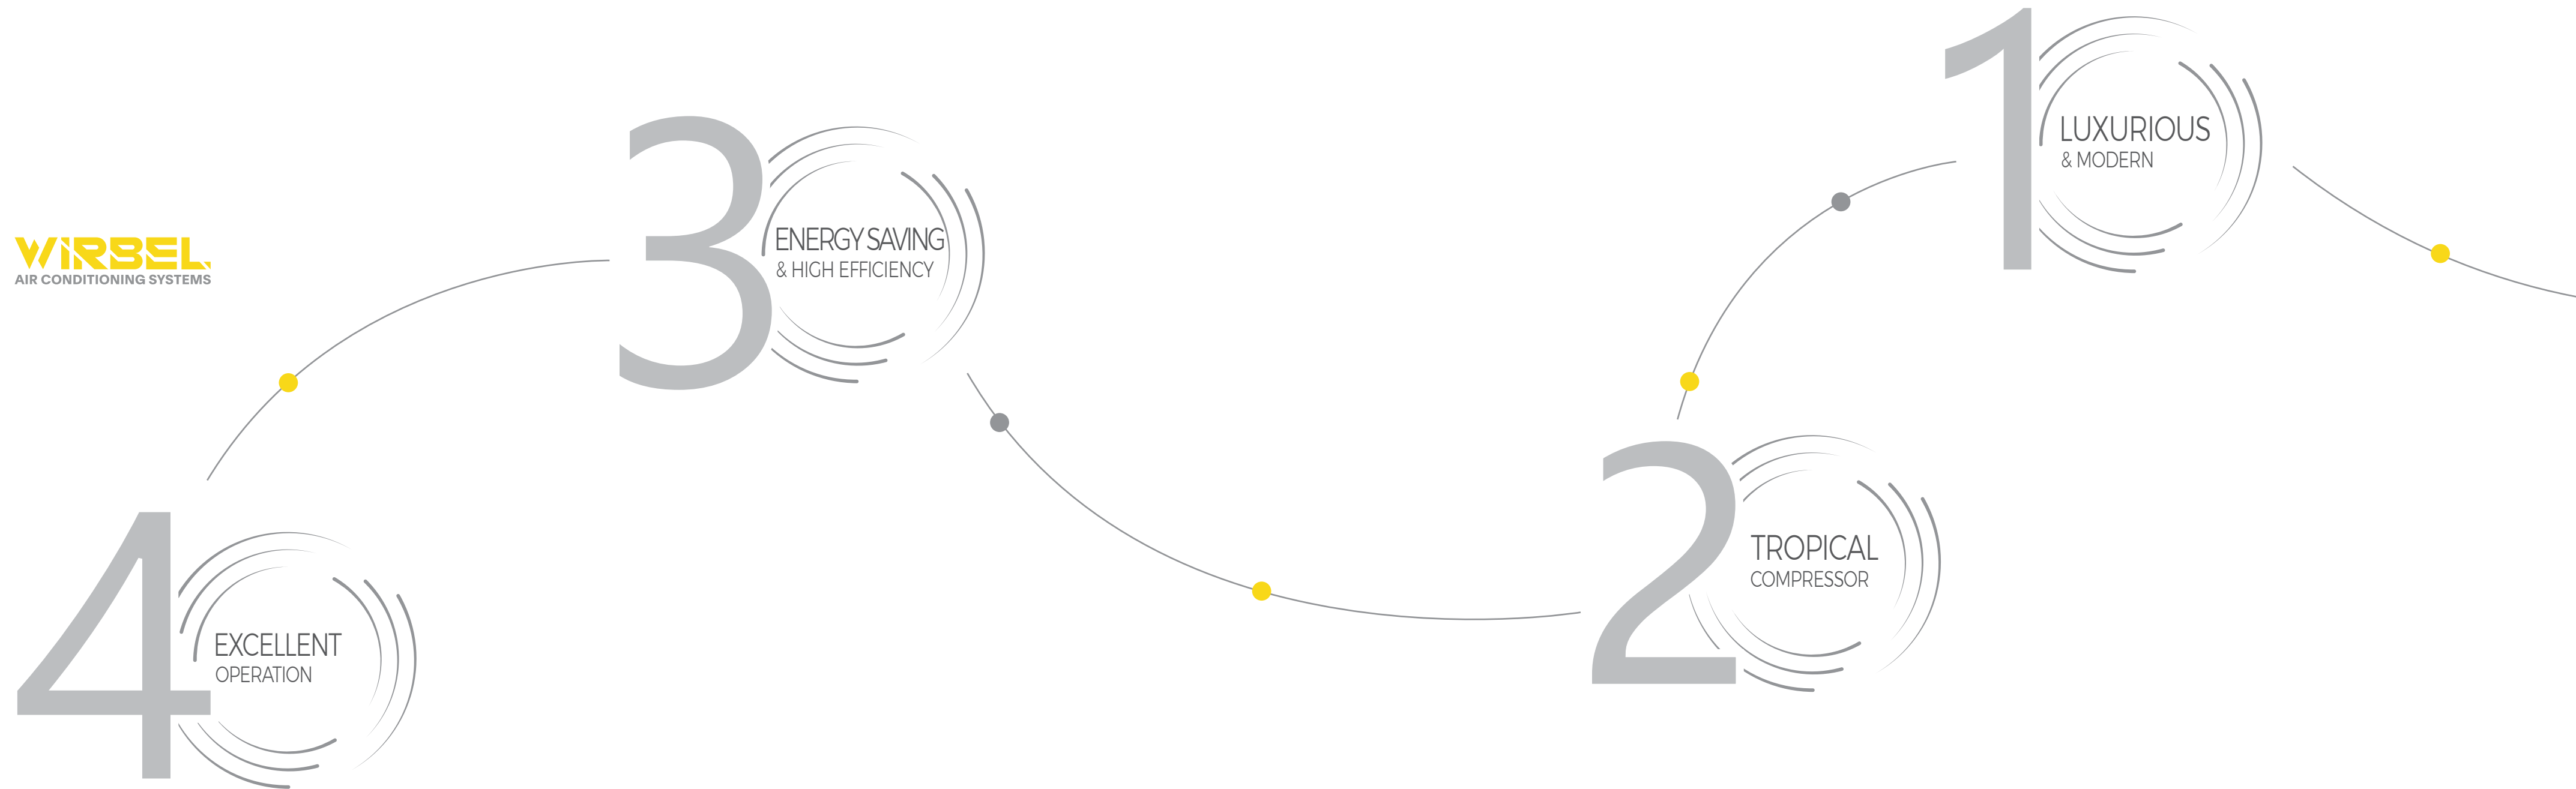


● Wall Mounted
Split

Tropical Compressor
Full DC Inverter
On-Off
Cooling
Heating



اسپيلت های دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی				مشخصات			
WTRWMF-30HR2AEAW		WTRWMF-24HR2APAW	WTRWMF-18HR2APAW	WTSE-12HO1RAPA	مدل ظرفیت		
30000		24000	18000	12000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
30500		24500	18500	12500		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240), 1,50		(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
2664		2132	1599	1095	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2470		1989	1502	1013		گرمایشی	
12.1		9.7	7.3	5.1	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
11.2		9	6.8	4.7		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
1560		1340	800	500	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
57		56	51	38	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
65		60	57	50			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایز لوله ها							
1277x271x360		1100x222x333	920x195x306	788x192x275	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1332x360x437		1165x295x405	990x265x380	860x265x345			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
967x421x803		920x380x699	853x349x602	777x290x498			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1022x480x835		977x439x750	982x433x685	838x338x540			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
21/26		14/16	11/14	8.5/10	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
59/66		50/57	39/44	26/30			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")		Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")		Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
30		20	20	20	(m)	مترائژ	حداکثر طول لوله کشی
20		15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL ROTARY		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	ROTARY	نوع		کمپرسور
LINDA (GREE)		LINDA (GREE)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A		R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2100		1540	1130	620	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره ای		حاره ای	حاره ای	معتدل	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

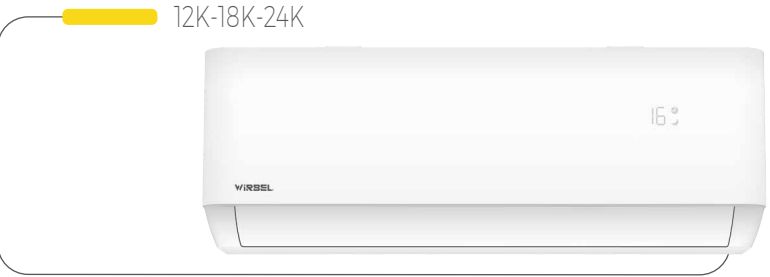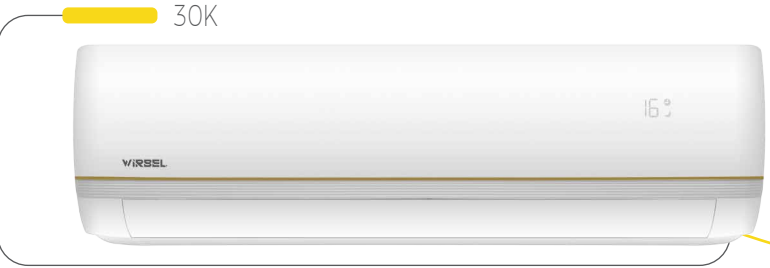


Wall Mounted Split


On-Off Cooling & Heating

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسورهای پر قدرت تروپیکال با قابلیت کارکرد در دماهای بالا
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی
- توان خنک کنندگی عالی
- مصرف انرژی بهینه
- پرتاب باد قوی و چهار جهته
- عملکرد آرام و کم صدا
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستدار محیط زیست)
- فناوری توربو (Turbo) به جهت خنک سازی سریع محیط
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپيلت های دیواری تروپیکال اینورتر سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
WARWMF-36HD2ACAW	WTRWMF-30HD2AEAW	WTRWMF-24HD2AEAW	WTRWMF-18HD2AEAW	WTRWMF-12HD2AEAW	مدل		
ظرفیت							
36000(10236 ~ 36485)	30000(6800 ~ 32000)	24000(4094 ~ 25249)	18000(4094 ~ 19107)	12000(1090 ~ 13546)	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
36500(10236 ~ 37532)	30500(6800 ~ 32000)	24500(5118 ~ 26614)	18500(4094 ~ 19790)	12500(1200 ~ 14000)		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
2850(460 ~ 3300)	2664(330 ~ 3464)	2132(280 ~ 3300)	1598(300 ~ 2550)	1066(300 ~ 1380)	(W)	سرمایشی	توان ورودی
2890(460 ~ 3200)	2469(330 ~ 3211)	1984(370 ~ 3500)	1498(300 ~ 2550)	1012(300 ~ 1350)		گرمایشی	
11(2 ~ 14.7)	12.1(1.5 ~ 15.7)	9.7(1.2 ~ 12)	7.3(1.4 ~ 12)	4.8(1.4 ~ 8.5)	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
12(2 ~ 14.5)	11.2(1.5 ~ 14.6)	9(1.6 ~ 14.5)	6.8(1.4 ~ 12)	4.6(1.4 ~ 7.8)		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
2100	1700	1100	920	480	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
53	57	52	52	45	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
60	62	64	58	55		سطح صدا یونیت خارجی	
ابعاد، وزن و سباز لوله ها							
1460x270x375	1277x271x360	1132x229x332	1132x229x332	811x198x278	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1555x377x460	1332x350x437	1202x302x402	1202x302x402	905x270x355			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1044x450x805	967x421x803	920x380x699	853x349x602	795x305x549			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1105x495x890	1022x480x835	977x439x750	982x433x685	852x358x600			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
23/30	21/24	15/17	15/17	8/10	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
62/70	54/58	43/47	32/36	24/28			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	mm (inch)	قطر	سباز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			سباز لوله گاز
25	30	20	20	15	(m)	مترائژ	حداکثر طول لوله کشی
15	20	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	SANYO (PANASONIC)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2850	2000	1550	1120	680	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

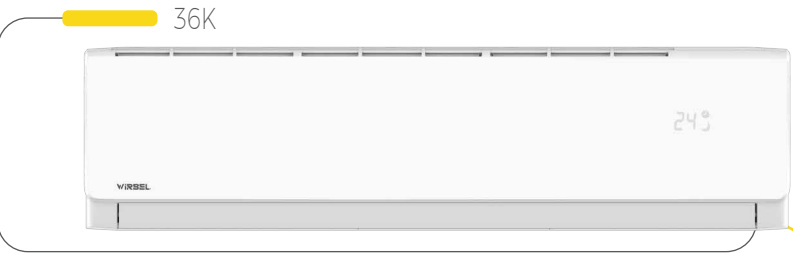

36K

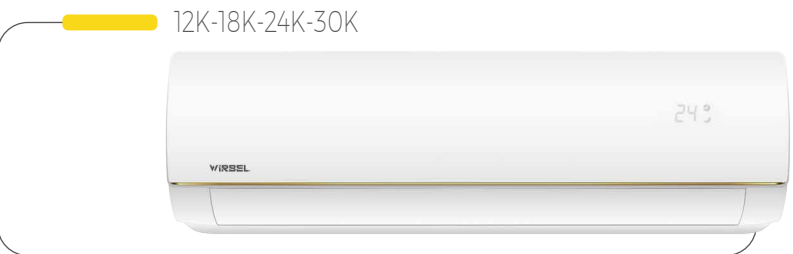

12K-18K-24K-30K



36K



12K-18K-24K-30K

Wall Mounted Split

Full DC Inverter Cooling & Heating

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسورهای پر قدرت تروپیکال اینورتر با قابلیت کارکرد در دماهای بالا
- تا ۶۰ درصد کاهش مصرف انرژی
- دارای تکنولوژی کاهش مصرف برق با استفاده از ریموت کنترل
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی
- توان خنک کنندگی عالی
- پرتاب باد قوی و چهار جهته
- عملکرد آرام و کم صدا
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستدار محیط زیست)
- فناوری توربو (Turbo) به جهت خنک سازی سریع محیط
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		
---	--	--	--	--------	--	--

مدل	WARWMF-12CO3RAZA	WTRWMF-18CR3AEAW	WTRWMF-24CR3AEAW	WTRWMF-30CR3AEAW
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000	18000	24000
30000					

مشخصات الکتریکی	فرکانس، فاز، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50
منبع تغذیه	سرمایشی	(W)	1010	1599	2132	2664
توان ورودی	سرمایشی	(A)	4.5	7.3	9.7	12.1
جریان مصرفی						



میزان هوادهی و سطح صدا	دور متوسط	(m³/h)	650	750	1300	1600
حجم هوادهی	دور زیاد	dB (A)	43	49	55	57
سطح صدا یونیت داخلی						
سطح صدا یونیت خارجی						

ابعاد، وزن و سایز لوله ها	ارتفاع x عمق x عرض	(mm)	827x201x299	1015x221x313	1132x229x332	1277x271x360
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	ارتفاع x عمق x عرض	(mm)	891x282x371	1086x293x378	1202x302x402	1332x360x437
ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)			860x355x550	853x349x602	920x380x699	967x421x803
ابعاد یونیت خارجی (خالص)			920x400x620	982x433x685	977x439x750	1022x480x835
ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)			920x400x620	982x433x685	977x439x750	1022x480x835
وزن یونیت داخلی	ناخالص / خالص	(kg)	10/12	13/15	14/16	21/24
وزن یونیت خارجی			32/36	37/42	48/53	56/61
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	20	20	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	15	15	20

مشخصات کمپرسور	نوع	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY
کمپرسور	برند	HIGHLY (HITACHI)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)	LINDA (GREE)

اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	710	1300	1540

کلاس آب و هوایی	منطقه جغرافیایی	حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای
شرایط اقلیمی					

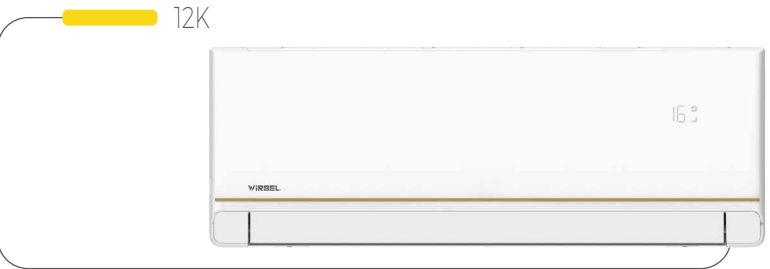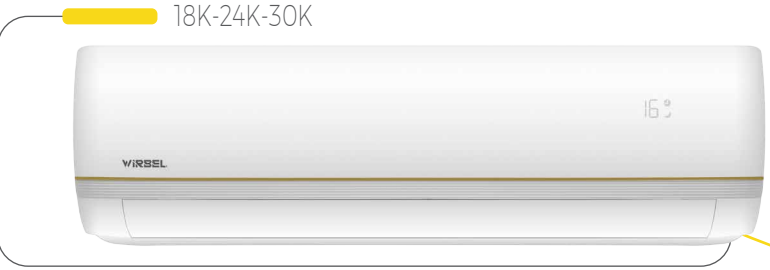


Wall Mounted Split

On-Off Cooling Only

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسورهای پر قدرت تروپیکال با قابلیت کارکرد در دماهای بالا
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی
- توان خنک کنندگی عالی
- مصرف انرژی بهینه
- پرتاب باد قوی و چهار جهته
- عملکرد آرام و کم صدا
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستاندار محیط زیست)
- فناوری توربو (Turbo) به جهت خنک سازی سریع محیط
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت های دیواری پیستونی تروپیکال دور ثابت سرمایشی				مشخصات		
WARWMF-36CP3ACAW	WARWMF-30CP3ACAW	WARWMF-24CP3ALAW	WARWMF-18CP3AQAW	مدل		
ظرفیت						
36000	30000	24000	18000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
مشخصات الکتریکی						
(220 ~ 240V), 1,50	(220 ~ 240V), 1,50	(220 ~ 240V), 1,50	(220 ~ 240V), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
3103	2586	2069	1552	(W)	سرمایشی	توان ورودی
14	12.5	11	8.8	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
میزان هوادهی و سطح صدا						
2000	2000	1650	1250	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
54	53	51	51	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
66	63	61	61			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سایز لوله ها						
1460x270x375	1460x270x375	1250x253x358	1089x227x328	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
1555x377x460	1555x377x460	1340x355x445	1155x312x397			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
1044x450x805	1044x450x805	1044x450x805	1044x450x805			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1105x495x890	1105x495x890	1105x495x890	1105x495x890			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
23/30	23/30	18/23	14/17	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
74/82	72/80	71/78	70/76			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سایز لوله مایع
Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ12.7(1/2")			سایز لوله گاز
25	25	25	20	(m)	متراژ	حداکثر طول لوله کشی
15	15	15	10			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور						
PISTON	PISTON	PISTON	PISTON	نوع		کمپرسور
COPELAND	COPELAND	COPELAND	COPELAND	برند		
اطلاعات مبرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
2280	2280	2000	1920	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی						
حاره ای	حاره ای	حاره ای	حاره ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

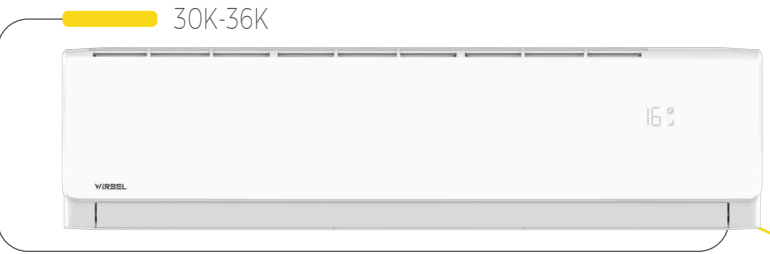

Wall Mounted Piston Split

On-Off Cooling Only

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسورهای پیستونی پر قدرت تروپیکال با قابلیت کارکرد در دماهای بالا
- ابعاد بزرگ و استاندارد یونیت داخلی و خارجی
- توان خنک کنندگی عالی
- مصرف انرژی بهینه
- پرتاب باد قوی و چهار جهته
- عملکرد آرام و کم صدا
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستدار محیط زیست)
- فناوری توربو (Turbo) به جهت خنک سازی سریع محیط
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

R410A

Piston Compressor

60°
Max Operating Temp
60°C

T3
Tropical Compressor

● Floor Standing
Split

Tropical Compressor
DC Inverter
On-Off
Cooling
Heating



اسپلیت های ایستاده تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی					مشخصات		
WMRFSF-60HD2AGAW	WMRFSF-60HS2AMAW	WARFSF-60HO2SAAA	WMRFSF-36HR2AMAW	WARFSF-36CO3SAAA	مدل		
ظرفیت							
60000(30000 ~ 63000)	58000	60000	36000	36000	(BTU/h)	سرمایشی	ظرفیت دستگاه
62000(35000 ~ 65000)	62000	60500	38000	-		گرمایشی	
مشخصات الکتریکی							
(380 ~ 415), 3,50	(380 ~ 415), 3,50	(380 ~ 415), 3,50	(220 ~ 240), 1,50	(220 ~ 240), 1,50	(V,Ph,Hz)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
5461(2200 ~ 6000)	5279	5460	3200	3256	(W)	سرمایشی	توان ورودی
5000(1900 ~ 5600)	4965	6010	3050	-		گرمایشی	
8.74(3.5 ~ 9.5)	8.45	10	14.2	14.8	(A)	سرمایشی	جریان مصرفی
8(3.2 ~ 9)	7.95	10.5	13.5	-		گرمایشی	
میزان هوادهی و سطح صدا							
2323	2380	2000	1900	2000	(m³/h)	دور متوسط	حجم هوادهی
53	54	56	47.5	55	dB (A)	دور زیاد	سطح صدا یونیت داخلی
64	61.5	59	56	56			سطح صدا یونیت خارجی
ابعاد، وزن و سباز لوله ها							
629x456x1935	600x455x1934	580x400x1925	600x455x1934	580x400x1925	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد یونیت داخلی (خالص)
750x550x2055	755x585x2080	690x565x2100	755x585x2080	690x565x2100			ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)
952x415x1333	952x415x1333	1010x404x1320	900x350x1170	1010x404x1320			ابعاد یونیت خارجی (خالص)
1095x495x1460	1095x495x1460	1070x450x1435	1032x443x1307	1070x450x1435			ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)
59.2/79.2	59.3/79.9	58/70	60.6/77.7	56/68	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن یونیت داخلی
99/116.5	105.2/123.1	94/110	81.3/96.4	92/108			وزن یونیت خارجی
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	mm (inch)	قطر	سباز لوله مایع
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")			سباز لوله گاز
50	50	25	30	25	(m)	مترائژ	حداکثر طول لوله کشی
30	20	15	20	15			حداکثر اختلاف در ارتفاع
مشخصات کمپرسور							
TROPICAL DC INVERTERE ROTARY	TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL	TROPICAL ROTARY	TROPICAL SCROLL	نوع		کمپرسور
GMCC (TOSHIBA)	LG	LG	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	برند		
اطلاعات مبرد							
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	نوع		مبرد
4200	4300	3200	2450	3200	(g)	وزن	
کلاس آب و هوایی							
حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	منطقه جغرافیایی		شرایط اقلیمی

60K 36K-60K



Floor Standing Split

DC Inverter
On-Off
Cooling & Heating

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسورهای پر قدرت تروپیکال با قابلیت کارکرد در دماهای بالا
- تا ۶۰ درصد کاهش مصرف انرژی (مدل اینورتر)
- ابعاد بزرگ و استاندارد یونیت داخلی و خارجی
- توان خنک کنندگی عالی
- مصرف انرژی بهینه
- پرتاب باد قوی و چهار جهته
- عملکرد آرام و کم صدا
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستدار محیط زیست)
- فناوری توربو (Turbo) به جهت خنک سازی سریع محیط
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)



● Window
Type

Tropical Compressor
On-Off
Cooling Only



مشخصات		پنجره ای تروپیکال سرمایشی	
مدل		WTRWTF-18CR3AGAWN	
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس، فاز، ولتاژ	(V,Ph,HZ)	(220 ~ 240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1598
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	7.3
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	700
سطح صدا داخلی	دور زیاد	dB (A)	55
سطح صدا خارجی			61
ابعاد و وزن			
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	660x680x430
ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)			740x795x498
وزن یونیت	(ناخالص / خالص)	(kg)	50/55
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY
	برند		GMCC (TOSHIBA)
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع		R410A
	وزن	(g)	610
کلاس آب و هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره ای



Window Type

On-Off
Cooling Only

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسور پرقدرت تروپیکال با قابلیت کارکرد در دماهای بالا
- توان خنک کنندگی عالی
- مصرف انرژی بهینه
- پرتاب باد قوی و چهار جهته
- عملکرد آرام و کم صدا
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستدار محیط زیست)
- فناوری توربو (Turbo) به جهت خنک سازی سریع محیط
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

● Portable
Type

On-Off
Cooling
Heating




مشخصات		پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی	
مدل		WMRPTF-12HR1APAWN	
ظرفیت			
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	12000	(BTU/h)
	گرمایشی	11000	
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس، فاز، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240), 1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1095
	گرمایشی		1070
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5
	گرمایشی		4.8
میزان هوادهی و سطح صدا			
حجم هوادهی	دور متوسط	(m³/h)	425
سطح صدا	دور زیاد	dB (A)	52.5
ابعاد و وزن			
ابعاد خالص	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	467x397x765
ابعاد ناخالص			512x442x872
وزن	(ناخالص / خالص)	(kg)	33.74/37.5
مشخصات کمپرسور			
کمپرسور	نوع	ROTARY	
	برند	GMCC (TOSHIBA)	
اطلاعات مبرد			
مبرد	نوع	R410A	
	وزن	(g)	430
کلاس آب و هوایی			
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل



Portable Type

On-Off
Cooling & Heating

- طراحی لوکس و مدرن
- استفاده از کمپرسور پر قدرت مناسب برای عملکرد در دماهای متداول
- توان خنک کنندگی عالی
- مصرف انرژی بهینه
- پرتاب باد قوی
- عملکرد آرام و کم صدا
- دارای سیستم خواب راحت
- تایمر روشن و خاموش شدن دستگاه
- بهره گیری از مبرد R410A (دوستدار محیط زیست)
- شروع به کار خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- اوپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)



TROPICAL PRODUCT





A Breeze Beyond Freshness
Infused with Nature's Vitality